



AVLOPP – RÖR OCH DELAR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



Grå – Avlopp inomhus. PP Nordic är även godkänd för ingjutning och förläggning i tomtmark.



Orange – Avlopp i mark, kommunal eller på tomten.



Gul - Starkström



Grön – Svagström, tele, opto



Rödorange – Svagström, tele, opto



PEM polyetenrör för vatten, max +20°C.
Svart slang med blå stripes.
Svart = UV-skydd



AVLOPP – RÖR OCH DELAR

RÖRKLASSER

S20	(B)	Ej ingjutning eller markförlägg
S16	(BD)	Delar godkända för ingjutning eller markförlägg
S14	(BD/UD)= Enhetssystemet	Rör godkända för ingjutning eller markförlägg

VÄGGTJOCKLEKAR

	S14	S16	S20
32	1,8/2,2	-	-
50	1,8/2,2	-	-
75	2,6/3,1	-	1,9/2,3
110	3,8/4,4	3,4/4,0	2,7/3,2
160	5,5/6,4	4,9/5,7	3,9/4,5


MATERIAL

PP-C Copolymer	Slagtålig och temperaturbeständig
PP-H Homopolymer	Spröd, olämplig för installation under +5°C



AVLOPP – RÖR OCH DELAR

DIMENSIONERING AV AVLOPPSSYSTEM INOMHUS

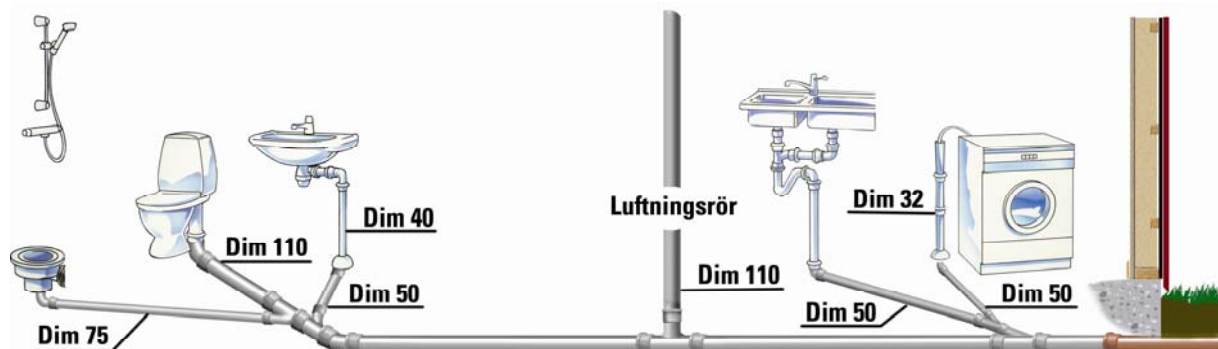


MONTERINGSANVISNING PP NORDIC MED FLERA

1. Vid montering av rör och rördelar ska hänsyn tas till systemets längdutvidgning. För PipeLife Nordic PP är längdutvidgningen 0,1 mm/m och °C. Mät djup i aktuell muff och markera på rörändan.




2. Kapning utförs med fintandad såg. Vid sågning bör såglåda användas för att nå vinkelrät kapning.




3. Kapade rör ska avgradas med t ex kniv. Fasning är onödig. Tätningssringen kan inte skjutas in i muffen. PipeLife Nordic PP har fast monterad tätningssring. Rengör kapad rörända och smörj på smörjmedel.



4. Under lätt vridning skjuts spetsändan i botten av muffen. För att expansion ska kunna tas upp dras spetsändan tillbaka för att möjliggöra detta. Maximal tillbakadragning är 20 mm.



5. Klamring. Ändamålet med klamring är att säkra och styra röret. Stående ledning klamras om möjligt under muffen.



6. Montera klamrer. Maximalt klamringsavstånd är:

Dim	Liggande ledning	Stående ledning
50 mm	0,75 m	1,5 m
75 mm	1,0 m	1,5 m
110 mm	1,7 m	1,5 m



7. Fixera ledning i monterad klamrer och tryck fast överfallsbygeln i rätt läge.





AVLOPP – RÖR OCH DELAR

DRÄNERING

Marklutning 1:20 till minimum 3 m från husvägg rekommenderas.

OBS! Använd alltid byggdräneringsrör, som är styvare, om du inte har helt slät botten.

